


# ラインナップ・サイズ

## PVC六角穴付きボルト

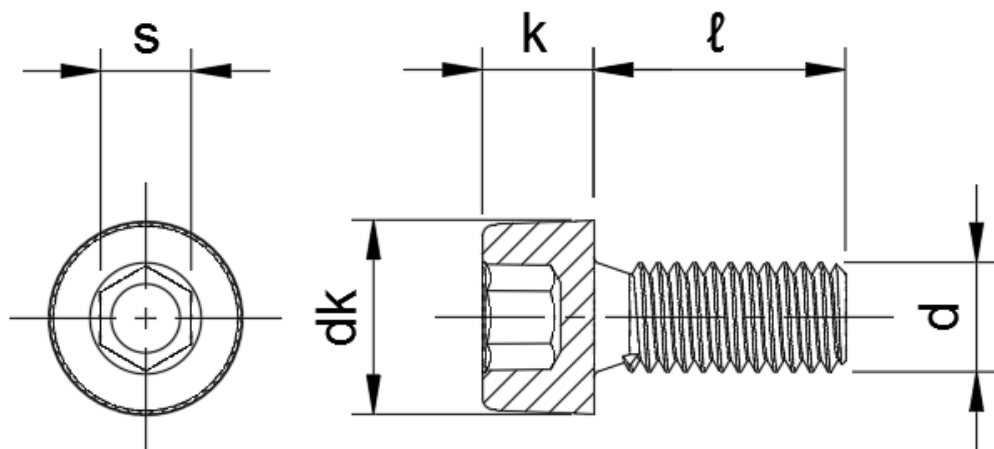


単位：mm

ねじの呼びd x 長さℓ	ピッチ	dk	k	s
M3 x 5	0.5	5.5	3.0	2.5
M3 x 6				
M3 x 8				
M3 x 10				
M3 x 25				
M4 x 8	0.7	7.0	4.0	3.0
M4 x 10				
M4 x 12				
M4 x 15				
M4 x 25				
M5 x 10	0.8	8.5	5.0	4.0
M5 x 12				
M5 x 15				
M5 x 20				
M6 x 10	1.0	10.0	6.0	5.0
M6 x 12				
M6 x 15				
M6 x 20				

# ラインナップ・サイズ

## PVC六角ボルト

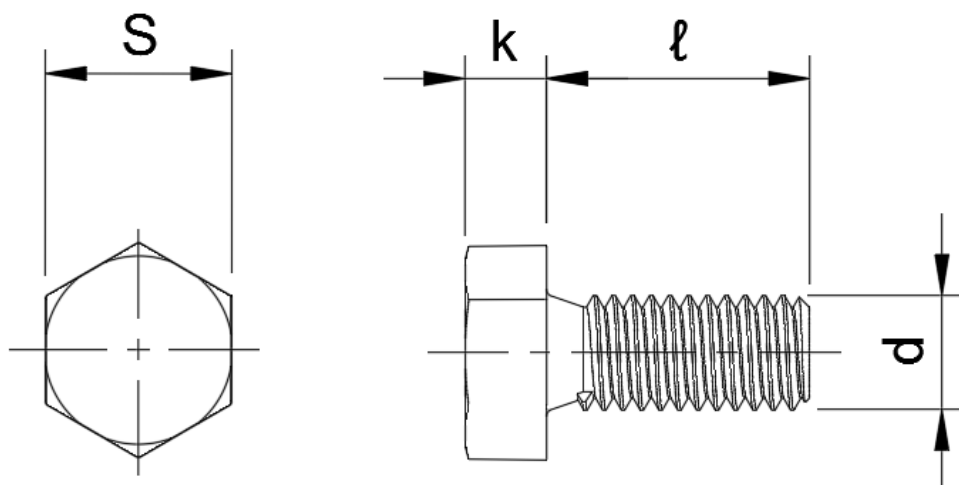

単位：mm

ねじの呼び $d \times$ 長さ $l$	ピッチ	$k$	$S$
M4 x 8	0.7	2.8	7.0
M4 x 10			
M4 x 12			
M4 x 15			
M4 x 25			
M5 x 10	0.8	3.5	8.0
M5 x 12			
M5 x 15			
M5 x 20			
M6 x 10	1.0	4.0	10.0
M6 x 12			
M6 x 15			
M6 x 20			

# ネジの機械的性質

## PVCねじ

※表中の数値は実測値をもとにしたデータです。  
参考値であり保証値ではありません。

### ねじり破断トルク

単位：N・m

M3	M4	M5	M6
0.15	0.36	0.77	1.30

### 引張破断荷重

単位：N

M3	M4	M5	M6
225	379	642	925